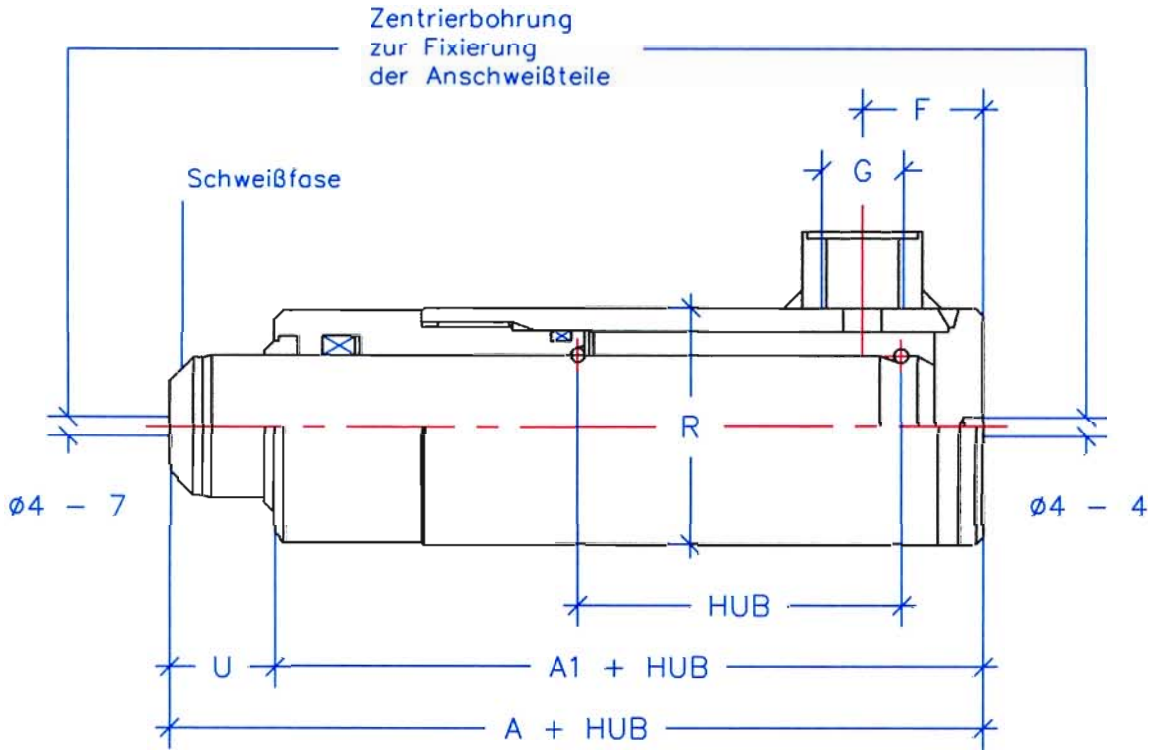


**Baureihe 171 Standardzylinder einfachwirkend ohne Befestigung**
**180 bar - Reihe** Maße in mm Temperatur °C –30 / +110

| **Baureihe 171** | **Stange** ∅ | **R** ∅ | **A** | **A1** | **U** | **G** | **F** | **Druckkraft** daN / 180 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E–16-Hub | 16 | 30 | 85 | 63 | 22 | M14x1.5 | 25 | 362 |
| E–20-Hub | 20 | 35 | 85 | 63 | 22 | M14x1.5 | 25 | 565 |
| E–25-Hub | 25 | 45 | 105 | 83 | 22 | M16x1.5 | 25 | 883 |
| E–30-Hub | 30 | 50 | 105 | 83 | 22 | M16x1.5 | 25 | 1272 |
| E–35-Hub | 35 | 55 | 105 | 83 | 22 | M18x1.5 | 25 | 1731 |
| E–40-Hub | 40 | 60 | 110 | 88 | 22 | M18x1.5 | 25 | 2260 |
| E–45-Hub | 45 | 65 | 110 | 88 | 22 | M18x1.5 | 25 | 2880 |
| E–50-Hub | 50 | 70 | 120 | 98 | 22 | M18x1.5 | 25 | 3534 |
| E–60-Hub | 60 | 80 | 125 | 98 | 25 | M18x1.5 | 25 | 5089 |

Bestellung: Baureihe 171 Stange ∅20 Hub 100
Stange hartverchromt Chromschicht 25 µm
Hublänge frei wählbar
Bestellnummer **171 / E – 20 – 100 - 185**